


简介

T2Z1000 有源探头适配器主要用于 Tektronix 公司的 TekProbe-BNC 2 级探头与我司 ZDS5000 系列、ZUS6000 系列示波器连接使用。T2Z1000 将 TekProbe-BNC 接口转换为 ZTMI-Probe 接口，并为探头供电。

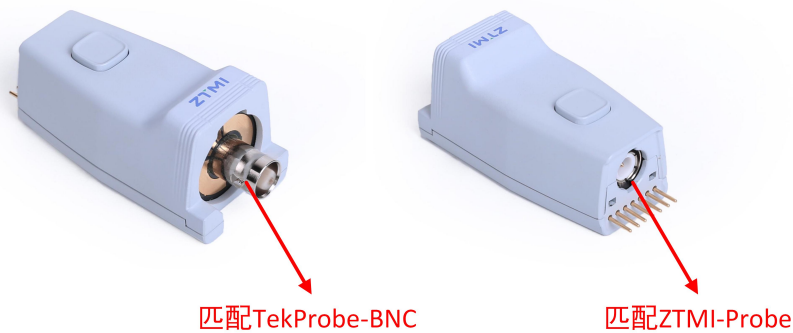

T2Z1000 示意图

操作步骤

将带有 TekProbe-BNC 接口的探头插入 T2Z1000 适配器，然后将适配器的另一端插入带有 ZTMI-Probe 接口的示波器的模拟输入端，如下图所示。点击面板【CH1】按键进入通道参数设置菜单，可选择对应的探头类型、探头比及终端电阻。



连接示意图



示波器参数设置

支持示波器型号

系列	型号
ZDS5000	ZDS5054Pro/ZDS5054D/ZDS5054A
ZUS6000	ZUS6104/ZUS6054

技术参数

带宽	>2GHz（仅 T2Z1000）
电源电压	±5V，±15V
输出电流	150mA
最大输入电压	42Vpk，30Vrms
温度	操作：0℃-50℃；非操作：-40℃-70℃
湿度	50℃时，95%RH
海拔	4000m
尺寸	73mm（长）×30mm（宽）×29mm（深）
重量	净重：55g

广州致远仪器有限公司
地址：广州市天河区思成路 43 号第 4 层
邮编：510660 邮箱：service@zlg.cn 服务热线：400-888-4005

